




AQUILA

AS 903

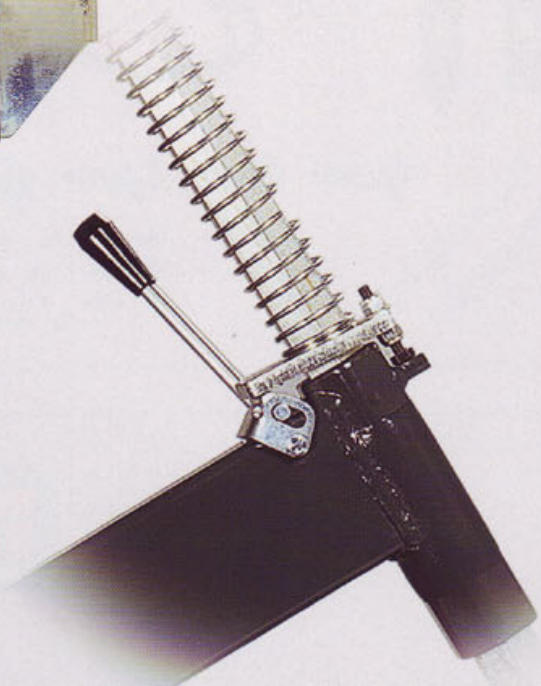

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

AQUILA AS 903




COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
ISO 9001

I Smontagomme semiautomatico con braccio orizzontale

- Smontagomme compatto: la macchina occupa poco spazio e può essere posizionata contro le pareti.
- Opera su due ruote vettura, ruote moto, e ruote furgoni con diametro da 10" a 21" e larghezza 12".
- Serraggio e distanziamento automatico dell'utensile dal cerchio con una sola operazione.
- Morsa autocentrante provvista di doppia direzione di rotazione.
- AS903 può essere equipaggiata a richiesta del dispositivo di aiuto RPX per facilitare lo smontaggio e montaggio di pneumatici ribassati. E' inoltre possibile installare il dispositivo omologato per il montaggio e lo smontaggio di ruote Pax.



Accessori standard - Standard accessories

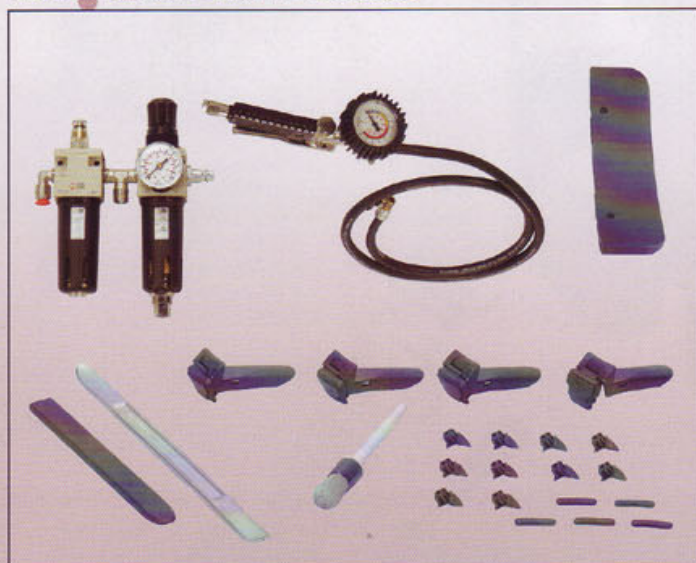


GB Swing arm semi-automatic tyre charger

- Compact tyre charger: the machine takes up little room and can be placed against the wall.
- Operating on car wheels, motorcycle wheels and van wheels from 10" to 21" in diameter and up to 12" wide.
- Locking and lifting up of the mounting tool in one single operation.
- Self centering turnable provided with two ways rotation direction.
- The AS903 can be equipped with the optional RPX help device for easier demounting and mounting of low profile tyres. The approved Pax wheel mounting and demounting device can also be installed.

Dati tecnici - Technical data

Apertura morsa (presa interna) Chucking device capacity (hold from inside rim)	13" ÷ 21"
Apertura morsa (presa esterna) Chucking device capacity (hold from outside rim)	10" ÷ 18"
Forza dello stallonatore Bead breaker force	15500 N
Apertura max. pala stallonatore Bead breaker opening	320 mm
Pressione d'esercizio Working pressure	10 bar
Motore elettrico trifase Electric motor three-phase	230/400 V 50-60 Hz 0,55 kW
Motore elettrico monofase Electric motor single-phase	115/230 V 50-60Hz 0,75 kW
Max diametro del pneumatico Max wheel diameter	980 mm
Max larghezza della ruota Max wheel width	12"
Coppia autocentrante Turn table rotational torque	1000 Nm
Rotazione morsa Chucking device	6,5 rpm
Peso Weight	193 kg (AS903)

Dimensioni - Dimensions

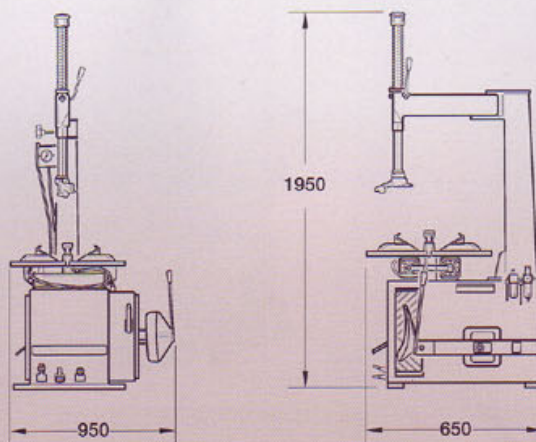

La Ditta si riserva di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso. • The Company reserves the right to modify its machines at any time without prior notice.



MONDOLFO FERRO S.P.A.

Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY

Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930238

export.dpt@mondolfoferro.it

commitalia@mondolfoferro.it

www.mondolfoferro.it