

AQUILA

AS 944 LL
AS 944 LL TI



automotive service equipment



AS 944 LL è uno smontagomme super automatico **equipaggiato con un dispositivo esclusivo che consente all'operatore il montaggio e lo smontaggio di qualsiasi tipo di pneumatico, senza ausilio di alcuna leva e senza il minimo sforzo fisico dell'operatore, "SENZA LEVA"**. Solida e robusta, è particolarmente adatta per un uso intensivo. L'alta qualità della componentistica utilizzata ed i severi test di collaudo rendono la macchina estremamente affidabile e riducono al minimo i costi di manutenzione. **AS 944 LL** è disponibile a richiesta con doppia velocità di rotazione (6,5-15 r.p.m) e con dispositivo gonfiatubeless. Inoltre, è possibile equipaggiarla con il dispositivo di aiuto Sistema Super RM e il dispositivo omologato per il montaggio e smontaggio dei pneumatici Pax System Michelin, Pirelli, Goodyear e Dunlop.

AS 944 LL is a super-automatic tyre changer **equipped with an exclusive device that make it possible for the operator to mount and demount any type of tyre, also without the help of a lever and without the minimum amount of physical effort, "WITHOUT LEVER"**. Solid and sturdy, it is especially suitable for intensive use. The high quality of the components used and severe tests implemented make this machine extremely reliable and minimise maintenance costs. The **AS 944 LL** is available upon request with two rotation speeds (6.5 - 15r.p.m) and tubeless tyre inflation device. It can also be equipped with the Super RM device, as well as the approved kit for mounting and demounting Michelin, Pirelli, Goodyear e Dunlop Pax System wheels.

1-2-3. Dispositivo di smontaggio Senza leva, applicata al sistema di estrazione, elimina completamente lo sforzo fisico dell'operatore e garantisce massima sicurezza per cerchio e pneumatico.

This demounting device Without Lever, when applied to the removal system, completely eliminates the need for physical effort by the operator and guarantees maximum safety for the rim and the tyre.

4. Il braccio stallonatore consente un'apertura fino a 410 mm, ed è dotato di regolatore di corsa per eliminare la possibilità di schiacciamento del pneumatico. Lo stallonatore è azionato da un cilindro pneumatico a doppio effetto interamente realizzato in acciaio inox che sviluppa una potenza di 15500 N sulla pala.

The bead breaker arm allows an opening up to 410 mm, and is fitted with a stroke regulator to eliminate the risk of crushing the tyre. The bead breaker is operated by a double-acting pneumatic cylinder made from 100% stainless steel, generating a power of 15500 N on the blade.

5. Blocco del cerchio sulla morsa con l'ausilio del cono premi cerchio del RM2.


Clamping the rim on the turntable with the aid of the RM2 rim clamping cone.

6 - 7. L'autocentrante della **AS 944 LL** è di nuova concezione con meccanismo studiato per garantire alte prestazioni nel tempo. Il piatto morsa nonostante l'ampiezza di campo di lavoro (10"-26") è di dimensioni compatte ed è previsto di due posizioni di lavoro: la prima da 10" a 23", la seconda da 13" a 26".

The **AS 944 LL** has a new-concept turntable with mechanism designed to assure high performance over time. In spite of the breadth of its working range (10" - 26"), the turntable is compact and has 2 working positions: the first from 10" to 23", the second from 13" to 26".



Per un migliore funzionamento della tecnologia "SENZA LEVA" si consiglia sempre l'abbinamento con il SUPER RM. 
For a better functioning of the "Without lever" technology, the combination with SUPER RM is always recommended.

Foto AS 944 LL completa degli optional Super RM, RM1, RM2, RM3, Airtronic e del sollevatore ruota SL60 A. 
Photo of AS944 complete with optional accessories Super RM, RM1, RM2, RM3, Airtronic and the wheel lifter SL60 A.

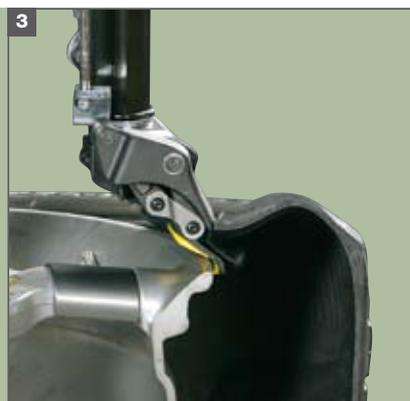

AQUILA

AS 944 LL
AS 944 LL TI

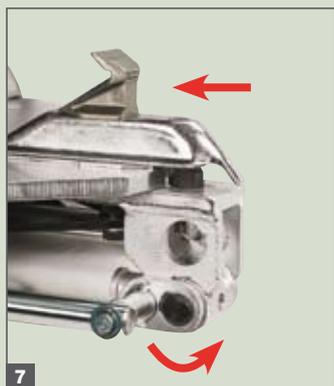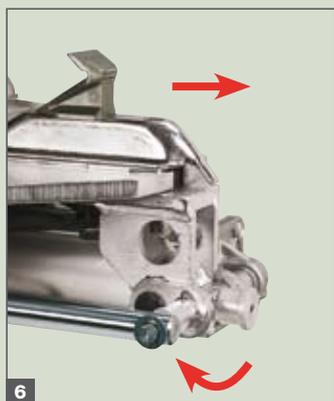

AQUILA

AS 944 LL - AS 944 LL TI

Accessori standard Standard accessories




Dati tecnici Technical data

Apertura morsa (presa interna) Clamp opening (hold from inside rim)	13" - 26"
Apertura morsa (presa esterna) Clamp opening (hold from outside rim)	10" - 24"
Forza dello stallonatore Bead breaker force	15500 N
Apertura max. pala stallonatore Max. opening of bead breaker blade	410 mm
Pressione di esercizio Operating pressure	10 bar
Motore elettrico trifase Electrical three-phase motor	230/400 V 50/60 Hz 0,75 kW
Motore elettrico monofase 2V Electrical single-phase 2V motor	230 V 50/60 Hz 0,75 kW
Motore elettrico monofase Electrical single-phase motor	115/230 V 50/60 Hz 0,75 kW
Max diametro del pneumatico Max. tyre diameter	1040 mm
Max larghezza della ruota Max. wheel width	14"
Coppia autocentrante Turntable torque	1200 Nm
Rotazione morsa Clamp rotation	8 rpm 6-15 rpm (2V)
Peso Weight	274 kg 288 kg (TI)

Kit SUPER RM (optional) Kit SUPER RM (optional)



Dimensioni Dimensions

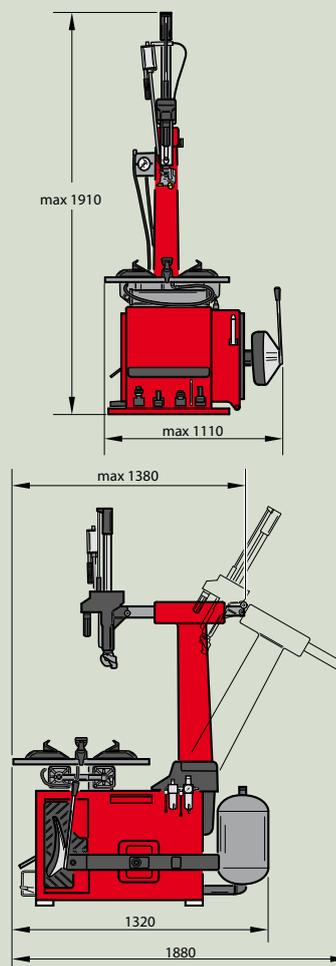

MONDOLFO FERRO S.p.A. - a **NEXION GROUP COMPANY**
 Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY
 Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930238
 info@mondolfoferro.it - www.mondolfoferro.it

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento.
 The company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.

by Marketing DPMF000129 - I - UK - 05/10.