


MT 3400

EASY - ALU



automotive service equipment

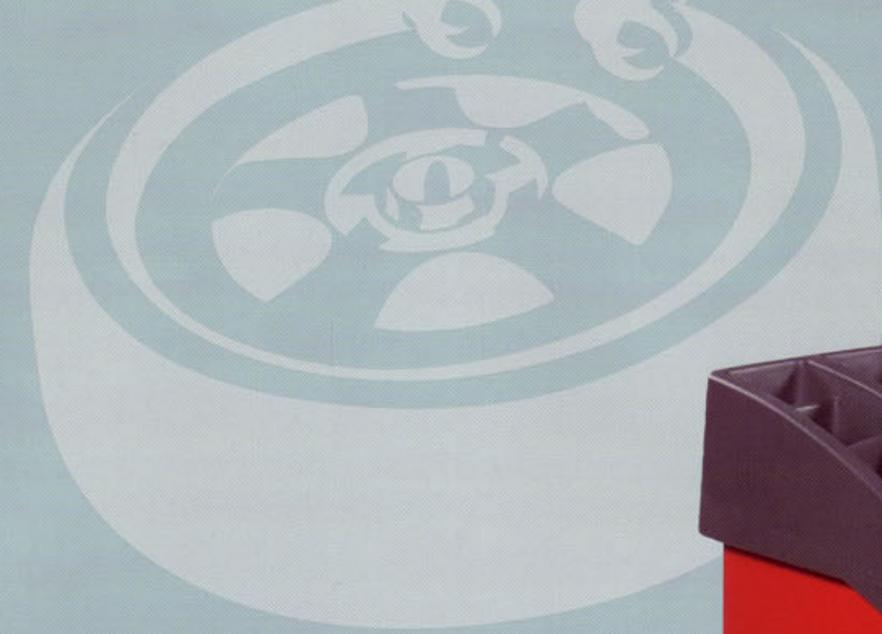

MT 3400 robusta e particolarmente affidabile si giova del favorevole rapporto qualità/prezzo offerto dal sistema di visualizzazione a display ma il software di nuovissima concezione, l'inedito gruppo oscillante ed il suo design ricercato, danno vita ad una macchina di importanza superiore per il suo segmento, l'alta versatilità che emerge fin dal primo lancio, le permette di instaurare sempre il giusto feeling con l'operatore:

Il completo display LCD retroilluminato, con simbologia grafica moderna ed estremamente intuitiva, insieme alla tastiera ergonomica integrata nel pannello, assicurano una gestione impeccabile di tutti i programmi (Alu ed Easy-Alu, peso nascosto, ottimizzazione e multi operatore), le misure geometriche della ruota, gli squilibri con relative posizioni, nonché le indicazioni di funzionamento vengono visualizzate dall'operatore con grande immediatezza, quasi come si disponesse del monitor.

MT 3400, robust and particularly reliable, takes advantage of the favourable quality/price ratio offered by the display visualisation system, but the latest software, the new swinging unit and the refined design come together to produce a machine of greater importance for its segment; the high level of versatility that emerges right from the first launch allows the creation of the right feeling with the operator.

The complete backlit LCD display with modern graphic symbols that is extremely intuitive, together with the ergonomic keypad integrated in the panel, ensures the flawless management of all the programs (Alu and Easy-Alu, hidden weight, optimisation and multi-operator). The geometric measurement of the wheel, the imbalances with the relative positions, plus the functioning indications are visualised by the operator almost immediately, almost as if he had a monitor to hand.

MT 3400 è progettata per lavorare con ruote di vettura fino al diametro massimo di 28" e, abbinata agli appositi accessori, anche di fuoristrada, furgoni, moto e cerchi chiusi.

MT 3400 has been designed to work with vehicle wheels up to a maximum diameter of 28" and, combined with the special accessories, also with wheels of off-road vehicles, vans, motorbikes and closed rims.

Il tastatore interno (di serie) è di tipo digitale e non necessita pertanto di alcuna operazione periodica di taratura, mentre è fornibile a richiesta, ma fortemente consigliabile, il tastatore esterno per l'acquisizione del dato di larghezza cerchio. Sempre a richiesta si può dotare la macchina di un ampio e comodissimo mobiletto laterale, apribile a compasso, per l'alloggiamento protetto di flange e accessori, che inoltre estende in maniera sensibile il già ampio portapesi.

The internal sensor (standard) is of the digital type and does not therefore require any recurring calibration operation. Upon request (but it is strongly recommended) an external sensor can be supplied, to obtain data relating to the rim width. Again upon request, the machine can be fitted with a capacious, handy side cabinet, with compass opening, for the protected housing of flanges and accessories; in addition, it notably extends the already spacious weight-holder.

Nella versione E.C. (electronic Clamp) il bloccaggio rapido della ruota si ottiene tramite sfere ad azionamento elettrico, assicurando la massima precisione e velocità del fissaggio e annullando del tutto l'impegno fisico dell'operatore.

In the E.C. (Electronic Clamp) version, the quick locking of the wheel is obtained by means of electrically-activated steel balls, ensuring the maximum precision and speed of fixing, and entirely eliminating the physical effort of the operator.

1. Il Display LCD retroilluminato fornisce all'operatore tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo della macchina e delle sue funzioni tramite una simbologia grafica estremamente completa ed intuitiva.

Ampio portapesi con vari spazi per l'alloggiamento degli accessori e mobiletto apribile laterale.

The backlit LCD display gives the operator all the information necessary to use the machine and its functions, by means of a graphic symbology that is extremely complete and intuitive.

Spacious weight-holder with various compartments for housing accessories, and side cabinet that can be opened.

2-3. Tastatore esterno (optional) per l'acquisizione automatica della larghezza della ruota nel programma standard.

External gauge (optional) for the automatic entry of wheel width using the standard program.

4-5. Tastatore interno digitale per l'acquisizione del diametro e distanza della ruota e l'applicazione dei pesi adesivi nel programma Easy-Alu.

Digital distance gauge for measuring diameter and wheel distance and for fitting adhesive weights using the Easy-Alu program.

6. Mandrino di bloccaggio con molla integrata e albero con diametro da 40 mm. Solo nella versione E.C., il comando a pedale aziona il sistema automatico di bloccaggio.

Flange with integrated spring and shaft of 40 mm diameter. Only for the E.C. version, the pedal command activates the automatic locking system.

MT3400 completa degli optional mobile laterale e tastatore esterno

MT3400 Easy-Alu complete of optional accessories side cabinet and external gauge.



MT 3400 EASY - ALU



MT 3400
EASY - ALU



MT-3400

EASY-ALU

Accessori standard Standard accessories



Accessori optional Optional accessories

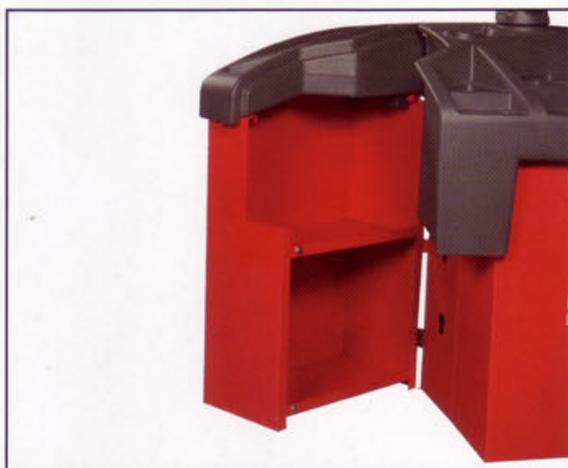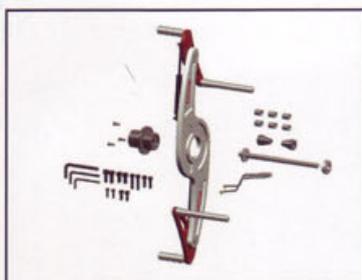

Dati tecnici Technical data

Risoluzione Resolution	1 g
Tempo di misura Measuring time	5,5 s
Peso max ruota Max wheel weight	75 kg
Massimo diametro del cerchio Max rim diameter	28"
Diametro max ruota Max wheel diameter	1118 mm
Larghezza del cerchio Rim width	1,5" - 20"
Alimentazione Power Supply	100/230V 1ph 50/60Hz
Massima potenza assorbita Max power absorption	400 W
Velocità di rotazione Wheel rotation speed	<98 rpm
Peso netto Net Weight	160 Kg

Dimensioni Dimensions

