



# TBE 156

SUPER



SCEGLI LA QUALITÀ  
A QUALITY CHOICE

# TBE 156 SUPER

**I** Solido robusto, potente e veloce. Queste sono le caratteristiche della nuova serie del settore. Come è avvenuto in passato, anche in futuro per questo tipo di apparecchiatura, la morsa, il TBE 156 è idoneo per operare su ruote a camera d'aria e con cerchio a canale o ad anello e di traslazione simultanea del carrello portante.

**GB** Solidity, strength, power and speed. These features come from Mondolfo Ferro, leader in the sector. As has happened in the past, and will continue to happen in the future for equipment of this type, the TBE 156 is able to handle wheels with inner tube, with drop centre or rim ring, and simultaneous carriage/chuck arm traverse ensuring



**I** Tutte le operazioni sono comandate idraulicamente tramite un ergonomico quadro comandi disposto su di un esclusivo braccio snodato. La disposizione logica dei comandi evita eventuali pericolosi errori da parte dell'operatore.

**GB** All operations are hydraulically controlled by means of an ergonomic control board mounted on an exclusive articulated arm. The logical lay-out of the controls prevents hazardous errors by the operator.



**I** Nuova forma del disco stallonatore studiato per facilitare la penetrazione del disco tra il cerchio ed il tallone del pneumatico.

**GB** Bead breaker disc with new shape, designed to give better penetration between the rim and the tyre bead.



**I** L'esclusivo braccio snodato permette di eseguire tutte le operazioni e non costringe l'operatore ad usare contenitori.

**GB** The exclusive articulated arm means all operations can be carried out without cables getting in the way, and the operator is not obliged to use containers.

erie di smontagomme gigante TBE 156 della Mondolfo Ferro leader  
 he questa ultima generazione di macchine diventerà punto di riferi-  
 ura. Grazie alla robustezza della struttura e all'ampia capacità della  
 te camion, autobus, trattori e movimento terra di tipo tubeless, con  
 llo e cerchietto fino a 56". La doppia velocità di rotazione della morsa  
 utensile/braccio morsa, assicurano facilità e rapidità di lavoro.

are the features of the new TBE 156 range of heavy duty tyre chan-  
 or. As in the past, this latest generation of machines is destined to  
 type. Thanks to the strenght of the structure and the wide chucking  
 le truck, bus, tractor and earth mover wheels, whether tubeless or  
 up to 56". The double speed rotation of chuck and of toolholder car-  
 re quick, simple operation.




le operazioni da qualsiasi posizione di lavoro senza intralci di  
 poraneamente mani e piedi.

h be carried out from any working position with no columns or  
 se hands and feet at the same time.



ⓘ L'apparecchiatura è dotata di una valvola di non ritorno che  
 evita la chiusura accidentale della morsa in caso di mancanza di pres-  
 sione. Il gruppo motoriduttore a doppia velocità di nuova genera-  
 zione assicura un'elevata potenza che consente di operare con sicurez-  
 za e facilità anche su ruote agricole e movimento terra di grandi  
 dimensioni.

ⓖB The equipment is fitted with a non-return valve which prevents  
 accidental chuck closure in case of a sudden oil pressure drop. The  
 new generation two-speed gear motor ensures high power, allowing  
 safe, easy operation even on the very large wheels of tractors and  
 earth mover machinery.

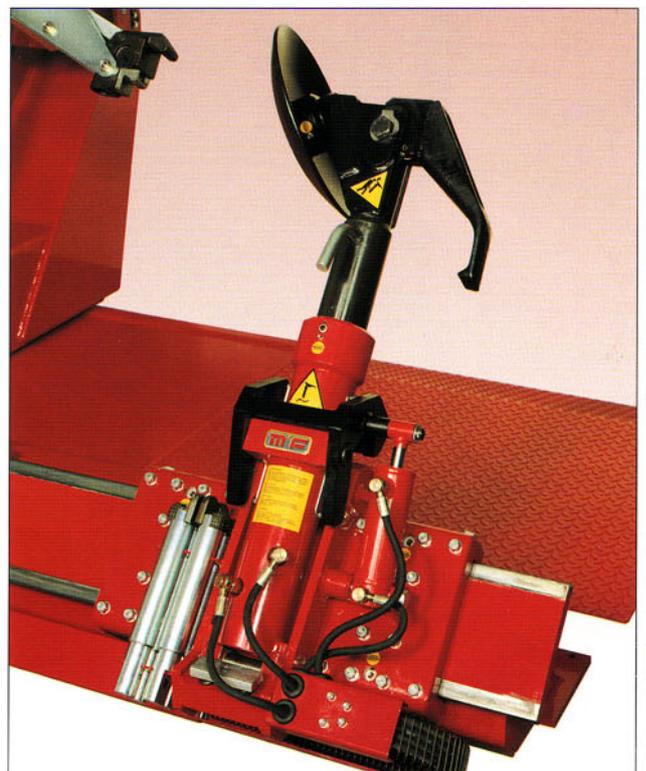


ⓘ Il solido braccio porta utensili è dotato di movimenti comple-  
 tamente automatici: rotazione rapida disco-utensile, sollevamento e  
 movimento di traslazione.

ⓖB The solid toolholder arm has fully automatic movements: rapid  
 hydraulic disc-tool rotation, lifting and traversing.


# TBE 156 SUPER



ACCESSORI STANDARD  
STANDARD ACCESSORIES

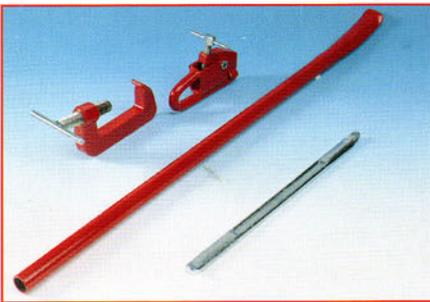

ACCESSORI OPTIONAL  
OPTIONAL ACCESSORIES

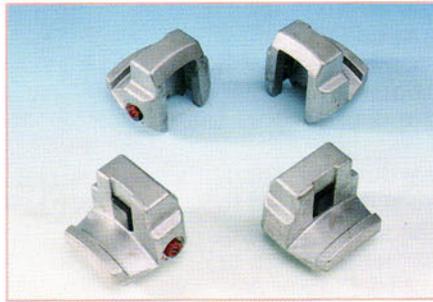



19120015



19120014

## Dati tecnici - Technical data

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Larghezza max. ruota<br>Max. wheel width                                      | 1.220 mm.                   |
| Diametro max. ruota<br>Max. wheel diameter                                    | 2.450 mm.                   |
| Capacità morsa<br>Chucking device capacity                                    | 14" - 56"                   |
| Bloccaggio su foro<br>Hold on central hole                                    | ø 115 ÷ 800 mm.             |
| Motore centralina idraulica<br>a due velocità<br>2 speed hydraulic unit motor | 3 ph. 1,25 - 1,8 Kw         |
| Motoriduttore a due velocità<br>2 speed gear box motor                        | 3 ph. 1,25 - 1,8 Kw         |
| Coppia max. fornita<br>Rotation torque  | 400 kgm.                    |
| Forza stallonatore<br>Bead breaker power                                      | 3.500 Kg.                   |
| Capacità di sollevamento<br>Lifting capacity                                  | 1.300 Kg. ca.               |
| Voltaggio<br>Voltage  | 380/220 V - 3 PH - 50/60 Hz |
| Peso<br>Weight  | 1.140 Kg.                   |
| Imballo export<br>Export packing  | 1.250 Kg. 188x228x110       |

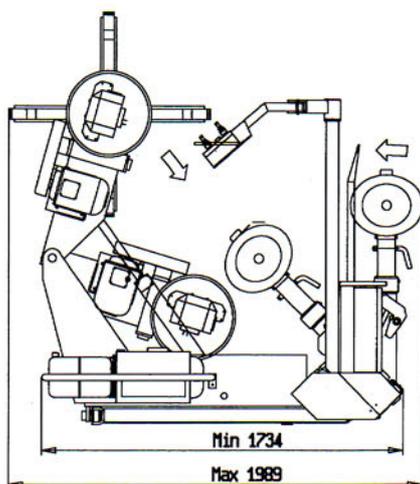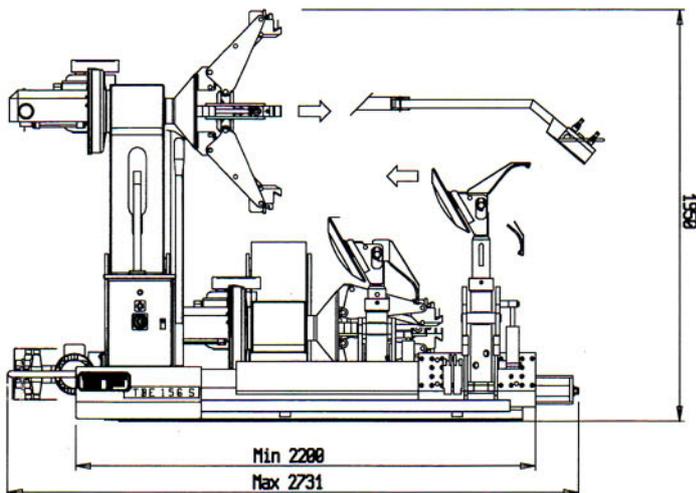

La Ditta si riserva di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso. - The Company reserves the right to modify its machines at any time without prior notice



Stampa Manservigi - Monsano



**MONDOLFO FERRO S.P.A.**

Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PS) ITALY  
Tel. (0721) 93671 Telefax (0721) 930238

