



# TITAN

X 132 S  
X 132 I  
X 132 M



AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT

# TITAN X 132




COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
ISO 9001

**I** Il nuovo sollevatore a forbice TITAN X132, è stato realizzato per rispondere ad una specifica richiesta del mercato. Per questa ragione la massima capacità di sollevamento è stata aumentata da 2500 a 3200 Kgs e la lunghezza delle pedane è stata modificata in modo da permettere al ponte di sollevare tutti i veicoli oggi presenti nel mercato. Un'attenzione particolare è stata dedicata, come sempre avviene in Mondolfo Ferro, ai sistemi di sicurezza: doppia barra di torsione per assicurare il perfetto livellamento delle due pedane, sicurezza meccaniche posizionate ogni 10 cm garantiscono un sicuro bloccaggio del ponte, speciali valvole paracadute all'interno dei cilindri limitano la fuoriuscita accidentale dell'olio dal ponte; barre di protezione laterali evitano danni alle persone e la pompa di emergenza manuale (opzionale) garantisce un pacchetto completo di sicurezza per il TITAN X132. L'estensione delle pedane è garantita dalle rampe di salita/discesa; inoltre è possibile muovere il ponte in base alle proprie necessità grazie al kit carrello (opzionale). Ancora una volta, con l'introduzione del TITAN X132 nella sua gamma dei ponti a forbice, Mondolfo Ferro ha dato la soluzione giusta ai problemi dei gommisti, autofficine, carrozzerie e centri di assistenza mobile.


**GB** The new scissor lift model TITAN X132 has been designed and realized to meet a specific request of the market. For this reason, the maximum capacity has been increased from 2500 Kgs. to 3200 Kgs and the length of the lanes has been modified in order to put on the lift all cars now present in the market. A particular attention has been payed, as usual in Mondolfo Ferro, to the safety devices: a double torsion bar to assure a perfect levelling of the two lanes, mechanical safety devices every 10 cm assure a secure locking of the lift, special parachute valves in the cylinders limit the accidental leak of the oil from the lift, side protection bars avoid injury to persons and an emergency manual pump (optional) guarantees a full security package to the TITAN X132. The extra length of the lanes is assured by means of the exit ramps; furthermore, it is possible to move the lift according to the needs thanks to the movable kit (optional). Once again, with the introduction of the TITAN X132 in its range of scissor lifts, Mondolfo Ferro has given the right solution to the problems of tyre shops, workshops, body repairers and mobile service centers.

## Accessori optional - Optional accessories

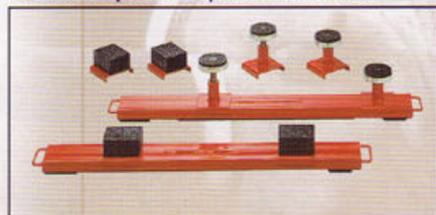


19140161 (TXF)

## Accessori standard - Standard accessories

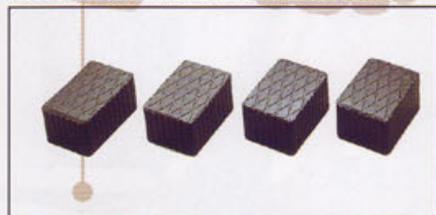

## Dimensioni - Dimensions

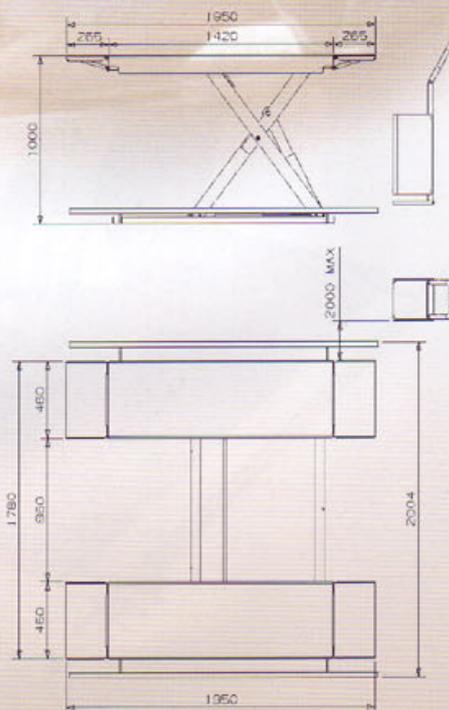

## Dati tecnici - Technical data

Portata Massima Max Lifting Capacity	3200 Kg
Tempo di Salita Lifting Time	20 s
Altezza massima Max Height	1000 mm
Altezza minima Min Height	100 mm
Alimentazione Pneumatica Pneumatic Supply	8-10 bar
Potenza motore Motor Power	2,5 kw
Peso Sollevatore Weight of the lift	400 Kg

La Ditta si riserva di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso. - The Company reserves the right to modify its machines at any time without prior notice.



**MONDOLFO FERRO S.P.A.**

Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY

Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930238

export.dpt@mondolfoferro.it

commitalia@mondolfoferro.it

www.mondolfoferro.it