




TITAN

X 451

X 453

X 453LT

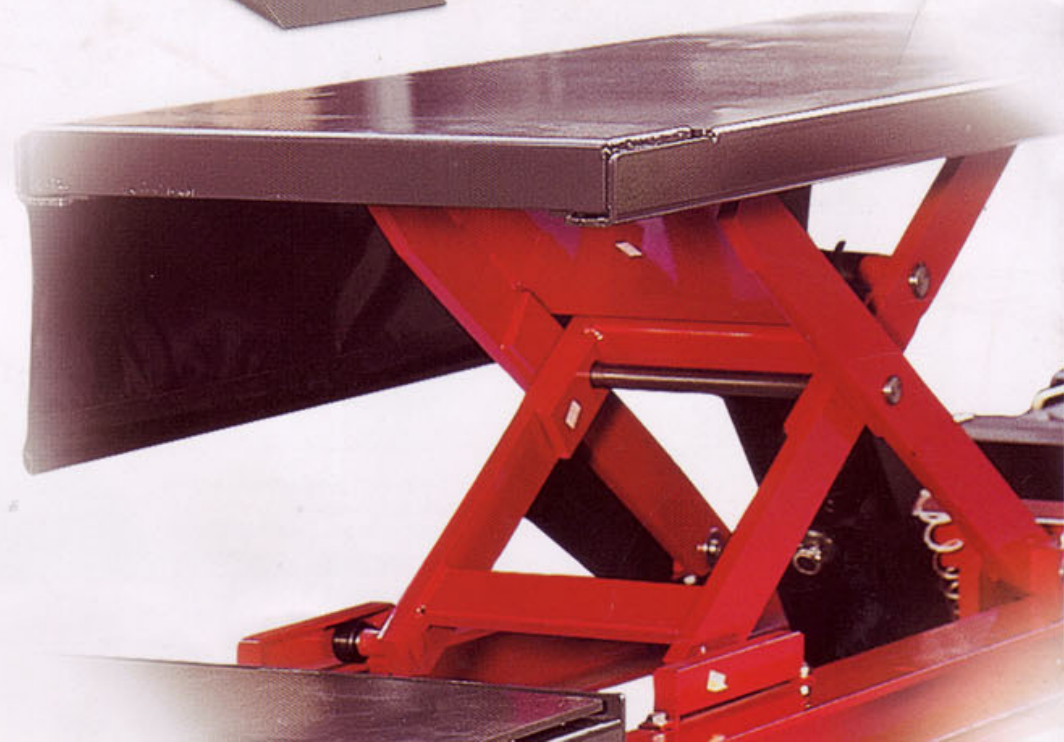

AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT



I Sollevatore integrato LT con capacità di sollevamento 3.600 kg. dotate di tendine di protezione autoavvolgenti. Le pedane sono estendibili per sollevare veicoli con passo lungo.

GB LT integrated hydraulic lift with lifting capacity 3.600 kg. equipped with guards with spring rewind. The lanes can be extended to lift vehicles with long wheel-base.



I Barra di torsione tra le due forbici che garantisce precisione, sicurezza nel sollevamento ed accuratezza nello stazionamento nello sollevatore.

GB Torsion bar between the two scissors that guarantees precision and safety in lifting and accuracy in the stop position.




I Dispositivo elettronico che controlla e impedisce il disallineamento delle due corsie, intervenendo e arrestando la salita e la discesa.

GB Electronic device which controls and prevents the misalignment of the two lanes, becomes active stopping the ascent and descent.


I TITAN con pedane sospese per evitare ingombri a terra quando il ponte è in posizione di lavoro.

GB TITAN with hanging ramps to reduce floor space occupation when the lift is in working position.

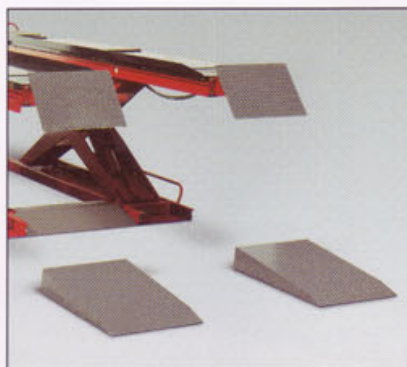

I TITAN con pedane di salita posizionate sul pavimento.

GB TITAN with access ramps placed on the ground.

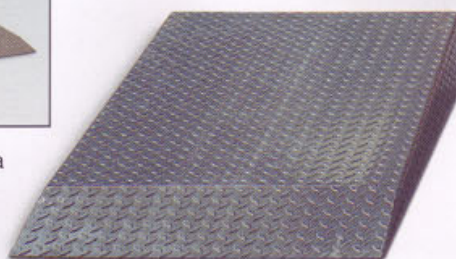

I Tutti i sollevatori della generazione X440 sono stati appositamente studiati per risolvere le problematiche dell'assetto ruote e garantire una perfetta complanarità delle corsie.

GB The lifts TITAN X440 series are especially designed to solve the problems of wheel alignment and guarantee that the lanes remain absolutely level with each other.





I Titan X443 LT con sollevatore integrato idraulico indispensabile per l'assetto ruote e per la manutenzione meccanica.

GB Titan X443 LT with integrated hydraulic lift essential for wheel alignment and for mechanical maintenance.

TITAN

X 451 • X 453

X 443 LT

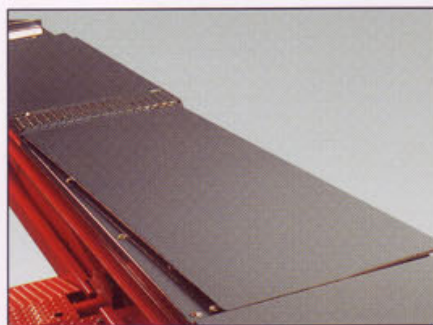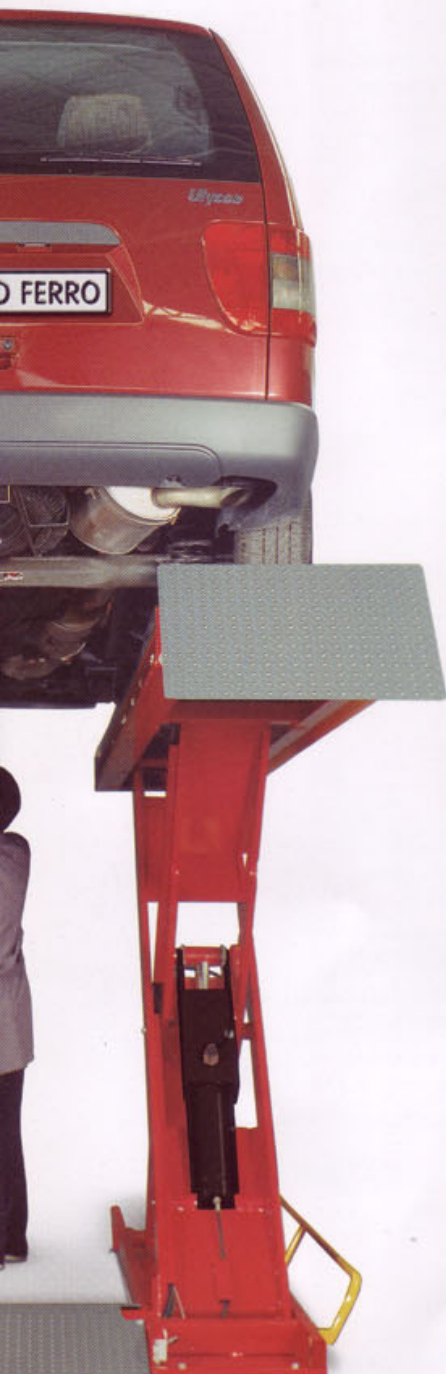

I Pedane oscillanti bloccabili pneumaticamente con direzione di movimento trasversale e diagonale indispensabili per la misurazione dell'assetto ruote totale di serie sui modelli X443 - X443LT.

GB Sliding plates with pneumatic locking device having transversal and diagonal adjustment, which are indispensable for the wheel alignment measurement. Standard equipment for the X443 - X443 LT version.




I 20 piedini di regolazione posti sul robusto basamento rendono possibile il livellamento in posizione completamente chiuso ed in posizione di lavoro.

GB Twenty adjustment feet placed on the sturdy base allow a perfect leveling, both in completely closed position and in working position.



I Centralina comandi ergonomica.

GB Ergonomic control unit

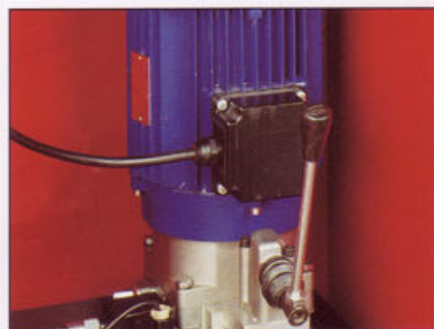

I Pompa manuale d'emergenza

GB Manual emergency pump.

I Dispositivi per la regolazione aggiustamento del sollevatore fermo in posizione di sicurezza.

GB Devices for the regulations / adjustment of the lift in the safety position.



I Sicurezze meccaniche poste sui cilindri di sollevamento; entrano in funzione durante la fase di sollevamento inserendosi ogni 10 cm.

GB Mechanical safeties placed on the lifting cylinders which come into function during the lifting phase, inserting themselves every 10 cm.



I I sollevatori Titan serie X440 possono essere equipaggiati con prolunghe prova giochi per controllo avantreno e per le linee di collaudo veicoli.

GB The Titan lifts X440 series can be equipped with the lanes extensions and play detector for testing the car suspension assembly to be included in a complete vehicle testing line. The play detector is controlled by the lift hydraulic central unit.


TITAN



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
ISO 9001

X 451 X 453 X 453 LT


ACCESSORI OPTIONAL - OPTIONAL ACCESSORIES

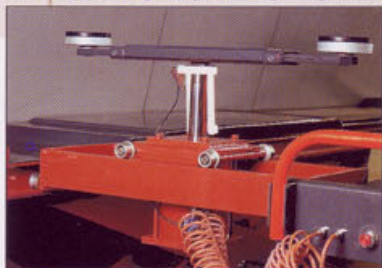

CT 15-2P/43




X20/43

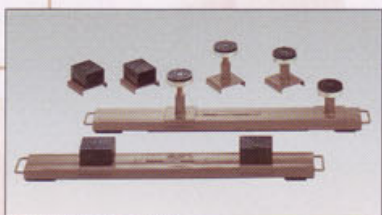

8-42300026 (TXF)



PD

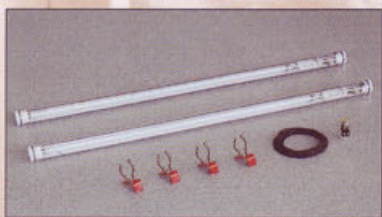

8-42300029 (LK)

VERSIONI / VERSIONS:



TITAN X451




TITAN X453



TITAN X453 LT





TITAN X453L



TITAN X453 LTL

L = 4.670 mm
LT=Sollevatore integrato / Lift Table

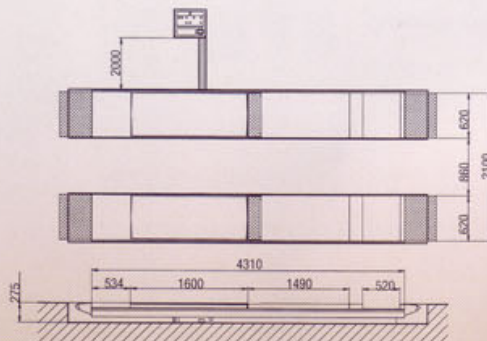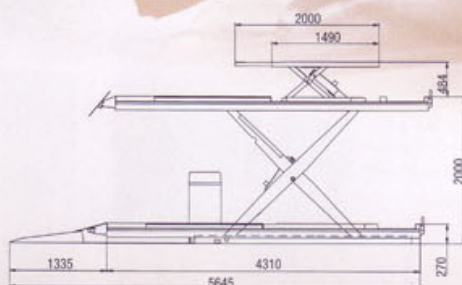

CT 15-2P/43

Cric pneumatico e traversa
Pneumatic two points jacking beam

Portata <i>Lifting capacity</i>	1500 kg
Altezza max.: <i>Max. height</i>	535 mm
Altezza min.: <i>Min. height</i>	110 mm
Pressione d'esercizio: <i>Working pressure</i>	9÷12 bar

X20/43

Sollevatore ausiliario pneumatico a due bracci
Pneumatic two points jacking beam

Portata: <i>Lifting capacity</i>	2000 kg
Altezza max.: <i>Max. height</i>	420 mm
Altezza min.: <i>Min. height</i>	85 mm
Pressione d'esercizio: <i>Working pressure</i>	9÷12 bar

X451-X453-X453LT

Caratteristiche tecniche
Technical data

Portata massima: <i>Lifting capacity</i>	4400 kg
Tempo di salita: <i>Lifting time</i>	38"
Pressione olio: <i>Oil pressure</i>	260 bar
Alimentazione pneumatica: <i>Pneumatic supply</i>	4 - 10 bar
Potenza motore: <i>Motor power</i>	3 kW
Peso sollevatore: <i>Weight</i>	(Titan X 453) 2.250 kg
Alimentazione: <i>Power supply</i>	400/230 V - 3 PH - 50/60 Hz

Sollevatore integrato
Lift table

Portata massima <i>Lifting capacity</i>	3.600 kg
Tempo di salita <i>Lifting time</i>	12"

La Ditta si riserva di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso. - The Company reserves the right to modify its machines at any time without prior notice



MONDOLFO FERRO S.P.A.

Viale Dell'Industria, 20 - 61037 MONDOLFO (PU) ITALY
Tel. 0721.93671 - Telefax 0721.930238
export.dpt@mondolfoferro.it
commitalia@mondolfoferro.it
www.mondolfoferro.it